mearic.


2026
İSTANBUL, TÜRKİYE

MEARIC KATALOĞU

# ENDÜSTRİYEL SÜBLİMASYON KALENDER VE ISI PRESLERİ



www.mearic calender.com

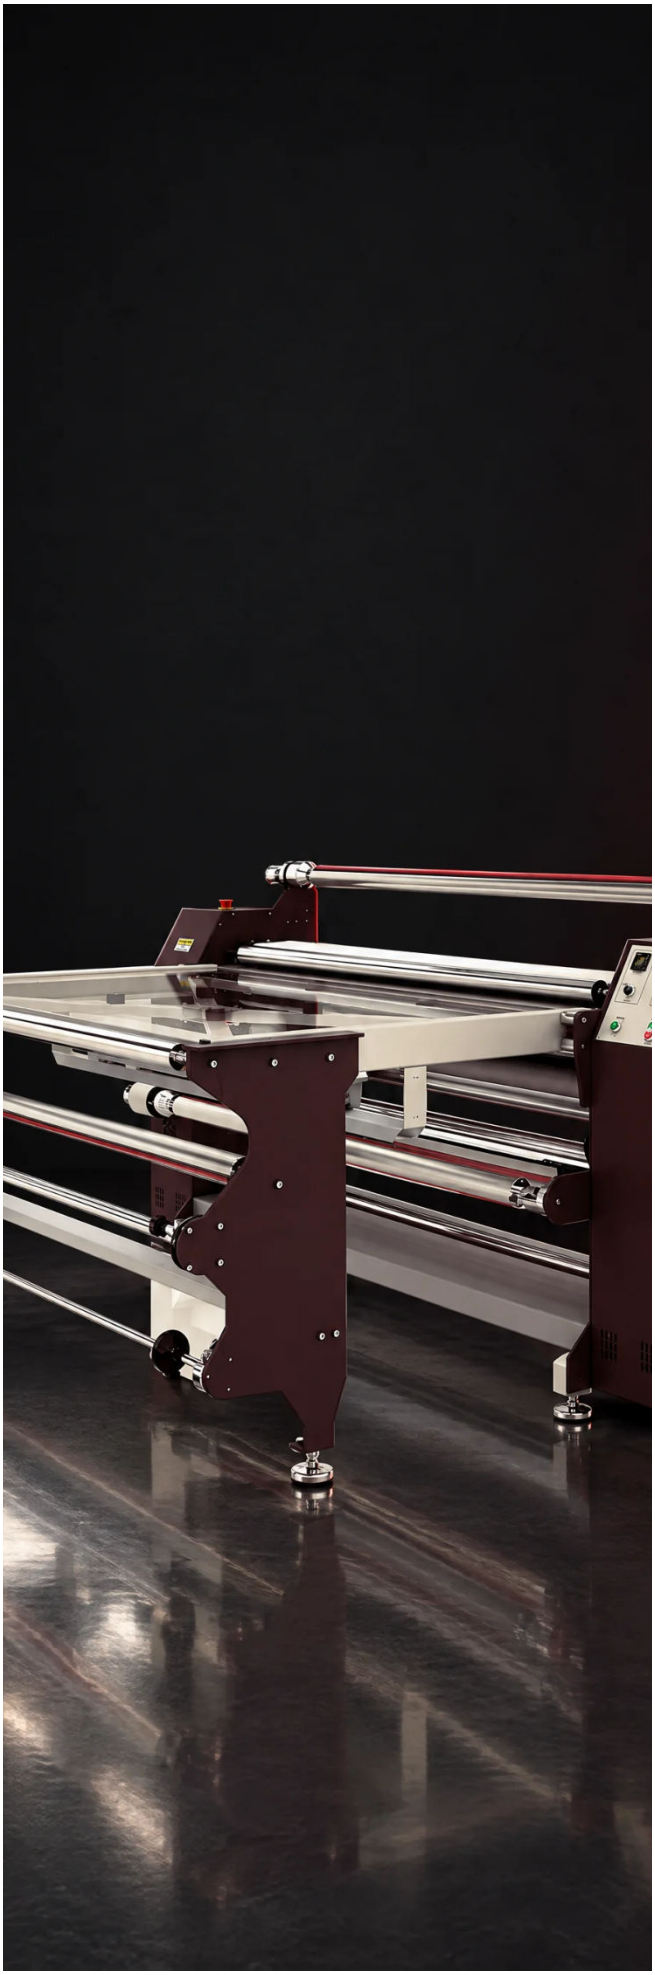

HİKAYEMİZ

# On yıllarca tekstil ısı transferi mühendisliği

İstanbul'daki tekstil makineleri çalışmamız 1975'te buharlı ve baskılı ütülerle başladı; Türk konfeksiyon sanayisine adımızı koyduğumuz ilk ısı-basınç makineleri bunlar oldu.

## KİLOMETRE TAŞLARIMIZ

| | |
|---|---|
| **1975** | Buharlı Ütüler |
| **1994** | Isı Transfer Presleri |
| **Bugün** | Endüstriyel Kalender Sistemleri |

**12**
ÜRÜN SERİSİ

**74**
MODEL

# İçindekiler


Hakkımızda 02

Neden Mearic 04

SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ 43 model

MC Kompakt · Parça & Metraj 06

MM Orta Kapasite · Parça & Metraj 08

MB Parça & Metraj 10

MR Metraj · Sürekli Akış 12

MO Kurdele & Dar Kumaş 14

MX Boya Fiksajı 16

LAMİNASYON MAKİNELERİ 16 model

ML Metraj Baskı + Film Laminasyon 18

KABARTMA MAKİNELERİ 5 model

ME Metraj Kumaş Gofraj 20

ISI TRANSFER PRESLERİ 10 model

MH Duo Parça Transfer Baskı 23

MT Glide Shuttle · Parça Transfer Baskı 24

MD Büyük Format Parça Baskı 25

MP Kumaş Gofraj & 3D Puff 26

Standart ve Opsiyonel Donanım 27

Kalender Keçesi 29

İletişim 30

KALİTE YAKLAŞIMIMIZ

# Neden Mearic

Size özel mühendislik, size özel makine

01
### 8 saat FAT
Sevkiyat öncesi sürekli çalışma testi

02
### ±1 °C kontrol
PID sıcaklık hassasiyeti

03
### Parti izleme
Bileşen izlenebilirliği

04
### Endüstriyel PLC
Küresel sanayi standardı

05
### Dokunmatik HMI
Reçete hafızalı ekran

06
### Enerji verimli
Yağlı ısıtma sistemi





ÜRÜN GAMI

# Endüstriyel Süblimasyon, Laminasyon ve Kabartma Makineleri



**MC** 06
Kompakt · Parça & Metraj



**MM** 08
Orta Kapasite · Parça & Metraj



**MB** 10
Parça & Metraj



**MR** 12
Metraj · Sürekli Akış



**MO** 14
Kurdele & Dar Kumaş



**MX** 16
Boya Fiksajı



**ML** 18
Metraj Baskı + Film Laminasyon



**ME** 20
Metraj Kumaş Gofraj



SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MC SERİSİ


## Kompakt Süblimasyon Kalender

Kompakt · Parça & Metraj

- Hava kompresörü gerektirmez.
- Parça ve metraj — tek iş akışı.
- Kompakt tasarım.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 200 mm | 1,7 m | 1 |



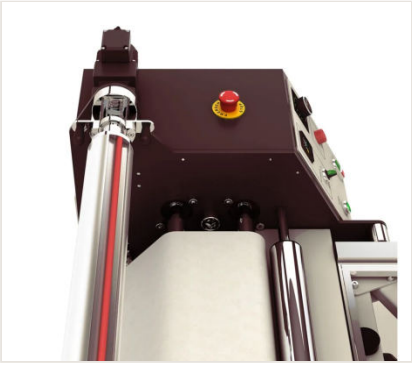




## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **MC-170W-200D** | 200 mm | 1600 mm | 12 kW | 18,5 A |

## TEMEL ÖZELLİKLER


| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Ortalama Isınma Zamanı | **60 - 90 dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Üretim Hız Aralığı | **0,3 - 6,0 m/dk** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Elektrik Sistemi | **Otomatik Kumanda Devresi** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |

## AKIŞ DİYAGRAMI

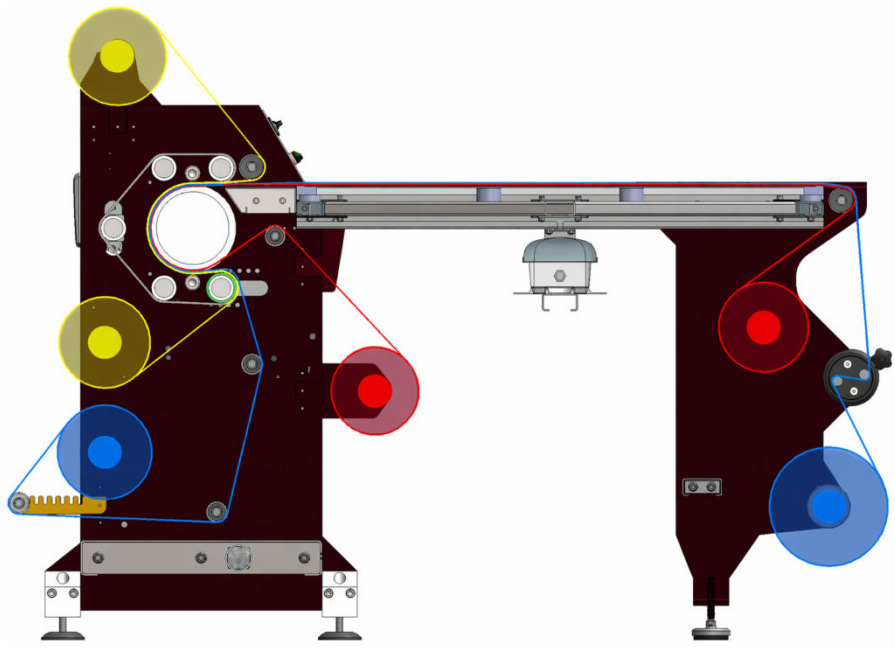

KORUMA KAĞIDI  DİJİTAL KAĞIT  KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27

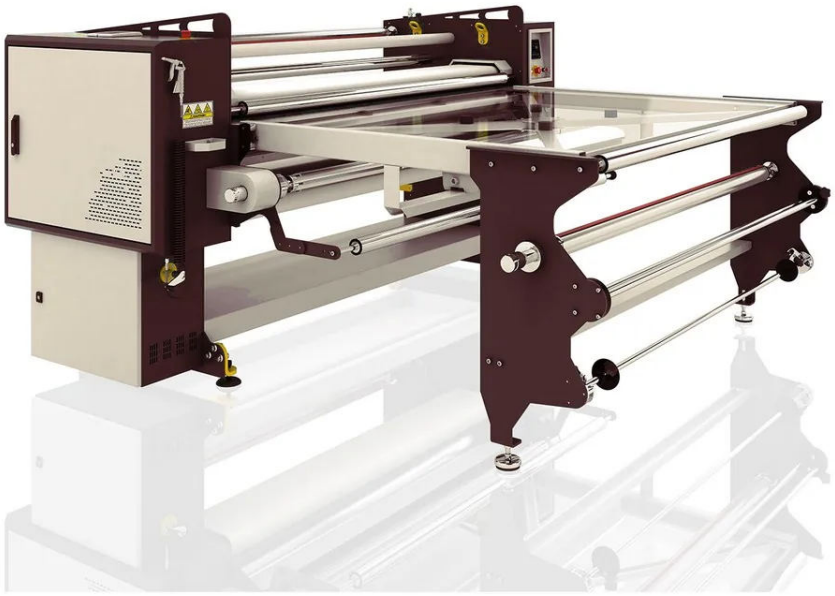

SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MM SERİSİ


## Orta Kapasite Süblimasyon Kalender

Orta Kapasite · Parça & Metraj

- PLC dokunmatik kontrol.
- Haftalık program + otomatik soğutma — zamandan tasarruf.
- Elektrik kesintisinde otomatik devam.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 320 mm | 1,7–1,9 m | 2 |



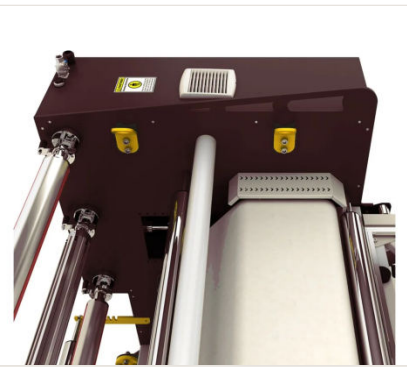




## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **MM-170W-320D** | 320 mm | 1600 mm | 20 kW | 31 A |
| **MM-190W-320D** | 320 mm | 1800 mm | 25 kW | 38 A |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Üretim Hız Aralığı | **0,6 - 8,0 m/dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **PLC Kontrol** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **90 dk** | | |

## AKIŞ DİYAGRAMI

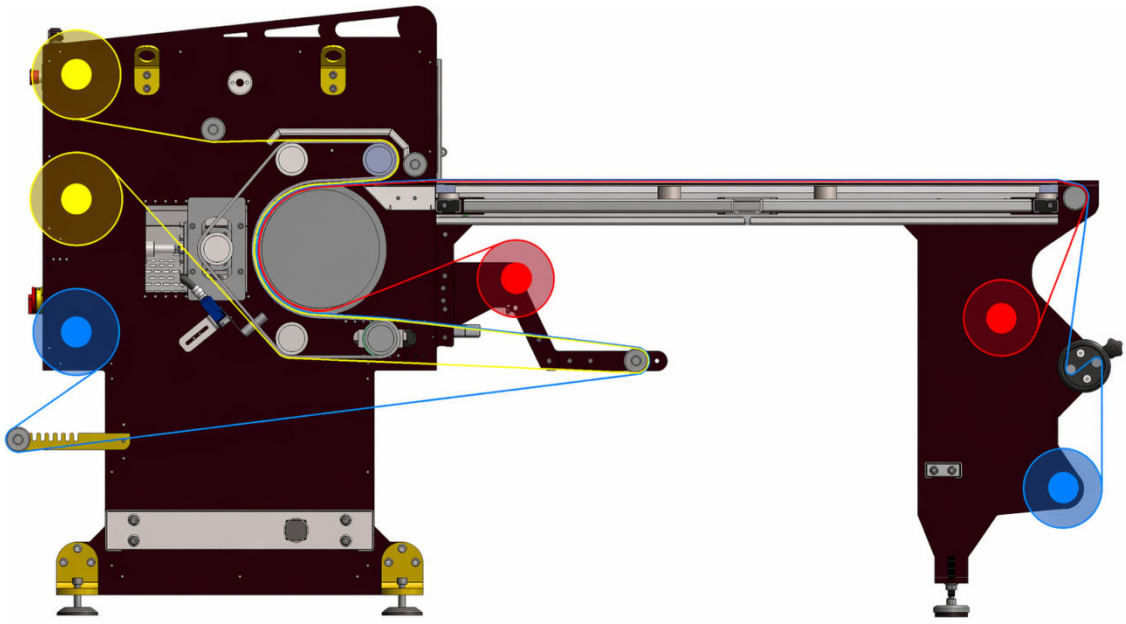

KORUMA KAĞIDI  DİJİTAL KAĞIT  KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MB SERİSİ


## Endüstriyel Süblimasyon Kalender


Parça & Metraj

- Üç silindir çapı, bir seri.
- PLC dokunmatik kontrol + endüstriyel reçete hafızası.
- Haftalık program + otomatik soğutma — zamandan tasarruf.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 400 / 600 / 1000 mm | 1,9–4,4 m | 15 |



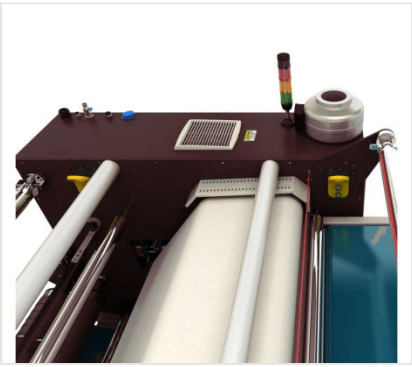

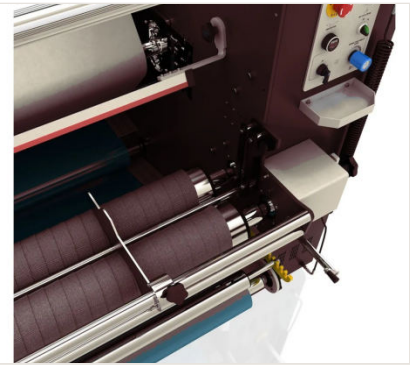


## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **MB-190W-400D** | 400 mm | 1800 mm | 33 kW | 50 A |
| **MB-220W-400D** | 400 mm | 2100 mm | 40 kW | 61 A |
| **MB-260W-400D** | 400 mm | 2500 mm | 55 kW | 84 A |
| **MB-330W-400D** | 400 mm | 3200 mm | 62 kW | 94,5 A |
| **MB-440W-400D** | 400 mm | 4300 mm | — | — |
| **MB-190W-600D** | 600 mm | 1800 mm | 43 kW | 65,5 A |
| **MB-220W-600D** | 600 mm | 2100 mm | 45 kW | 68,5 A |
| **MB-260W-600D** | 600 mm | 2500 mm | 56 kW | 85 A |
| **MB-330W-600D** | 600 mm | 3200 mm | 82 kW | 124,7 A |
| **MB-440W-600D** | 600 mm | 4300 mm | 90,5 kW | 137,6 A |
| **MB-190W-1000D** | 1000 mm | 1800 mm | 71 kW | 108 A |
| **MB-220W-1000D** | 1000 mm | 2100 mm | 78 kW | 118,5 A |
| **MB-260W-1000D** | 1000 mm | 2500 mm | 71 kW | 108 A |
| **MB-330W-1000D** | 1000 mm | 3200 mm | 82 kW | 124,7 A |
| **MB-440W-1000D** | 1000 mm | 4300 mm | — | — |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Elektrik Sistemi | **PLC Kontrol** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | | |

## AKIŞ DİYAGRAMI

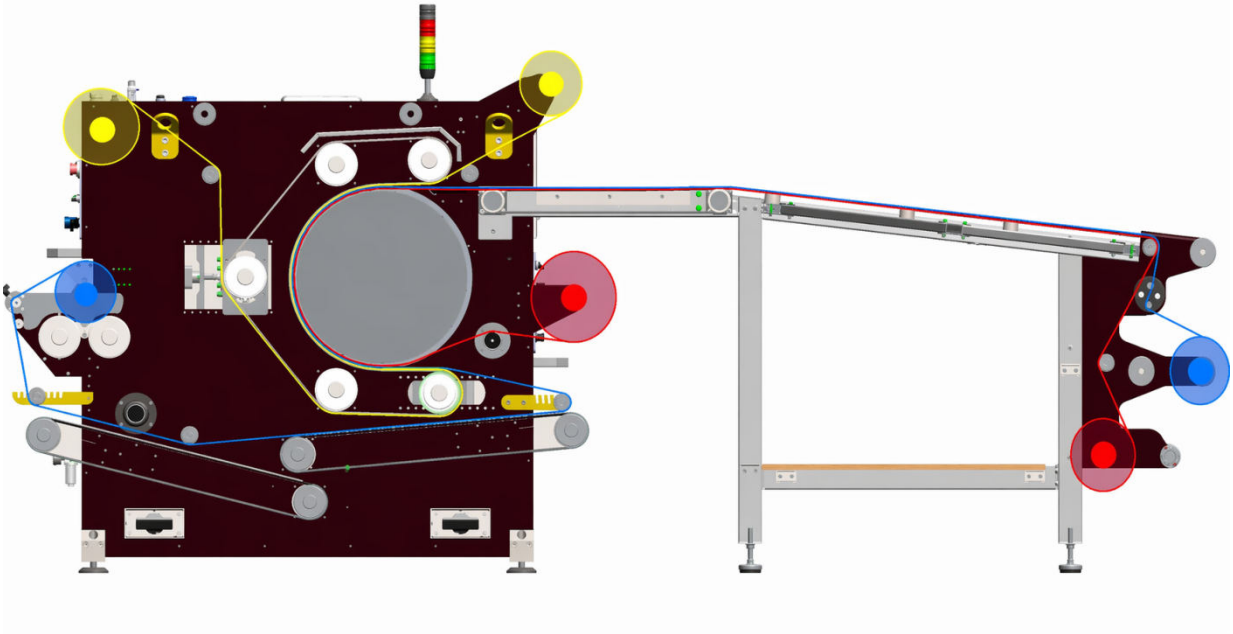

KORUMA KAĞIDI  DİJİTAL KAĞIT  KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MR SERİSİ

## Metraj Süblimasyon Kalender

Metraj · Sürekli Akış

- Geniş silindir sarım açısı — daha derin ve daha hızlı transfer.
- Operatörsüz çalışma.
- İhracat ve toptancı hacmi için tasarlandı.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 400 / 600 / 1000 mm | 1,9–4,4 m | 15 |








## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| MR-190W-400D | 400 mm | 1800 mm | 33 kW | 50 A |
| MR-220W-400D | 400 mm | 2100 mm | 40 kW | 61 A |
| MR-260W-400D | 400 mm | 2500 mm | 55 kW | 84 A |
| MR-330W-400D | 400 mm | 3200 mm | 63 kW | 96 A |
| MR-440W-400D | 400 mm | 4300 mm | — | — |
| MR-190W-600D | 600 mm | 1800 mm | 43 kW | 65,5 A |
| MR-220W-600D | 600 mm | 2100 mm | 45 kW | 68,5 A |
| MR-260W-600D | 600 mm | 2500 mm | 56 kW | 85 A |
| MR-330W-600D | 600 mm | 3200 mm | 81 kW | 123 A |
| MR-440W-600D | 600 mm | 4300 mm | — | — |
| MR-190W-1000D | 1000 mm | 1800 mm | 71 kW | 108 A |
| MR-220W-1000D | 1000 mm | 2100 mm | 78 kW | 118,5 A |
| MR-260W-1000D | 1000 mm | 2500 mm | 71 kW | 108 A |
| MR-330W-1000D | 1000 mm | 3200 mm | 81 kW | 123 A |
| MR-440W-1000D | 1000 mm | 4300 mm | — | — |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Üretim Hız Aralığı | **0,6 - 10,0 m/dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **PLC Kontrol** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **90 dk** | | |

## AKIŞ DİYAGRAMI

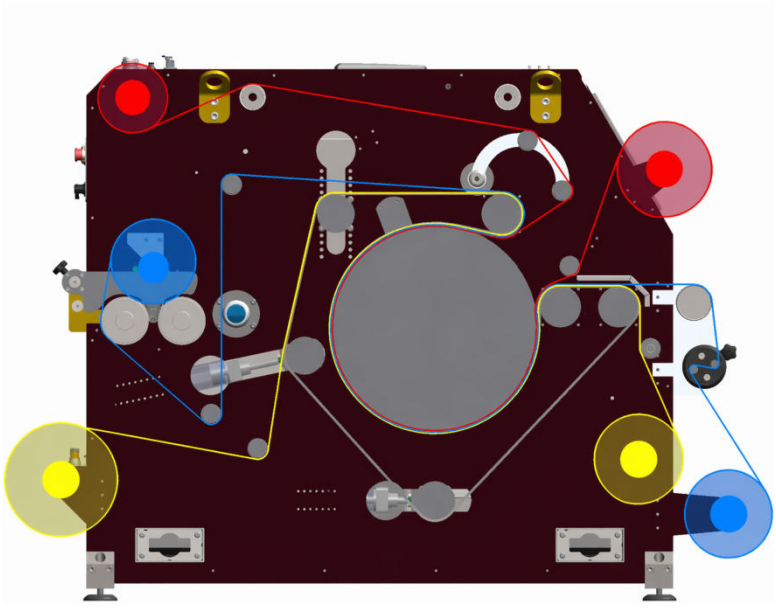

KORUMA KAĞIDI  DİJİTAL KAĞIT  KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MO SERİSİ

## Dar Kumaş ve Kurdele Süblimasyon Kalender

Kurdele & Dar Kumaş

- Dar kumaş için ayrı mühendislik.
- Çok şeritli paralel baskı.
- Şerit dağıtım ünitesi.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 320 mm | 0,5–0,7 m | 2 |








## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **MO-050W-320D** | 320 mm | 400 mm | 7 kW | 10,5 A |
| **MO-070W-320D** | 320 mm | 600 mm | 9 kW | 13,5 A |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Üretim Hız Aralığı | **0,6 - 8,0 m/dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **PLC Kontrol** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **60 - 90 dk** | | |

## AKIŞ DİYAGRAMI

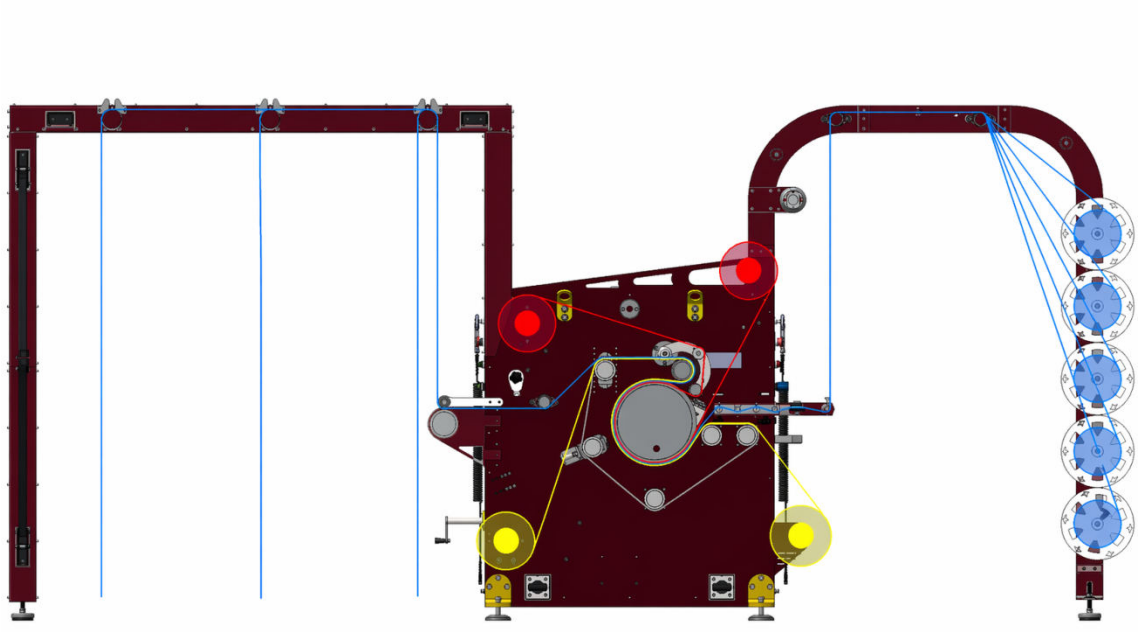

KORUMA KAĞIDI  DİJİTAL KAĞIT  KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



SÜBLİMASYON KALENDER PRESLERİ

# MX SERİSİ

## Kumaş Boya Fiksasyon Kalender

Boya Fiksajı

- Fiksasyona özel makine.
- Üç boya sınıfı desteği.
- Polyester reactivation yetkinliği.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 320 / 1000 mm | 1,9–3,3 m | 8 |








## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **MX-190W-320D** | 320 mm | 1800 mm | 24 kW | 36,5 A |
| **MX-220W-320D** | 320 mm | 2100 mm | 30 kW | 45,5 A |
| **MX-260W-320D** | 320 mm | 2500 mm | 37 kW | 56 A |
| **MX-330W-320D** | 320 mm | 3200 mm | 47 kW | 71,5 A |
| **MX-190W-1000D** | 1000 mm | 1800 mm | — | — |
| **MX-220W-1000D** | 1000 mm | 2100 mm | 60,2 kW | 91,5 A |
| **MX-260W-1000D** | 1000 mm | 2500 mm | — | — |
| **MX-330W-1000D** | 1000 mm | 3200 mm | — | — |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |

## AKIŞ DİYAGRAMI

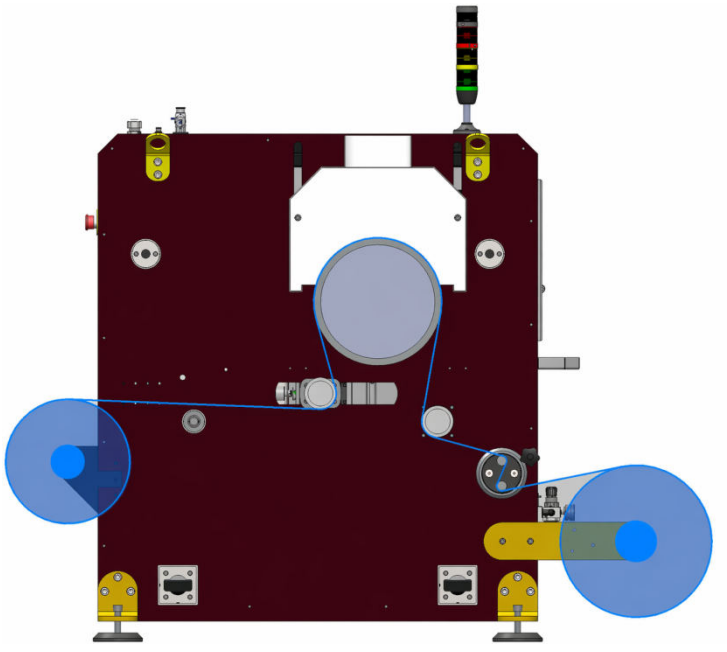

KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



LAMİNASYON MAKİNELERİ

# ML SERİSİ

## Film Laminasyon Kalender

Metraj Baskı + Film Laminasyon

- İki iş, tek makine.
- Üç film tipi desteği.
- Kademeli soğutma çıkışı.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 400 / 600 / 1000 mm | 1,7–4,4 m | 16 |








## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| ML-170W-400D | 400 mm | 1600 mm | 23 kW | 34,9 A |
| ML-190W-400D | 400 mm | 1800 mm | 28 kW | 42,5 A |
| ML-220W-400D | 400 mm | 2100 mm | — | — |
| ML-260W-400D | 400 mm | 2500 mm | — | — |
| ML-330W-400D | 400 mm | 3200 mm | — | — |
| ML-440W-400D | 400 mm | 4300 mm | — | — |
| ML-190W-600D | 600 mm | 1800 mm | — | — |
| ML-220W-600D | 600 mm | 2100 mm | — | — |
| ML-260W-600D | 600 mm | 2500 mm | — | — |
| ML-330W-600D | 600 mm | 3200 mm | — | — |
| ML-440W-600D | 600 mm | 4300 mm | 89 kW | 135 A |
| ML-190W-1000D | 1000 mm | 1800 mm | — | — |
| ML-220W-1000D | 1000 mm | 2100 mm | — | — |
| ML-260W-1000D | 1000 mm | 2500 mm | — | — |
| ML-330W-1000D | 1000 mm | 3200 mm | — | — |
| ML-440W-1000D | 1000 mm | 4300 mm | — | — |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Elektrik Sistemi | **PLC Kontrol** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |

## AKIŞ DİYAGRAMI

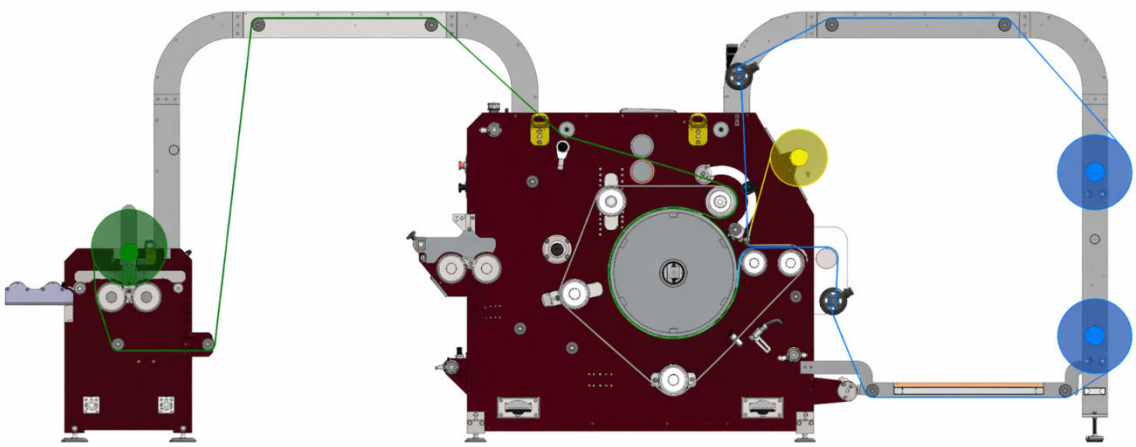

KORUMA KAĞIDI  KUMAŞ  İŞLENMİŞ KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



KABARTMA MAKİNELERİ

# ME SERİSİ


## Endüstriyel Kumaş Gofraj Kalender

Metraj Kumaş Gofraj

- Özel desen silindir üretimi.
- Hızlı silindir değişimi.
- Dijital termostat kontrol paneli.
- 220V voltaj seçeneği.

| SİLİNDİR Ø | SİLİNDİR GENİŞLİĞİ | MODEL |
|---|---|---|
| 350 mm | 1,9–4,4 m | 5 |



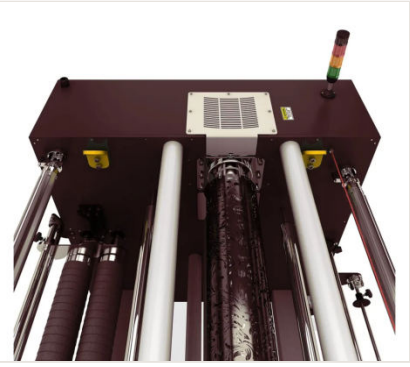




## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | SİLİNDİR Ø | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|---|
| **ME-190W-350D** | 350 mm | 1800 mm | 26 kW | 39,5 A |
| **ME-220W-350D** | 350 mm | 2100 mm | — | — |
| **ME-260W-350D** | 350 mm | 2500 mm | 34 kW | 51,7 A |
| **ME-330W-350D** | 350 mm | 3200 mm | — | — |
| **ME-440W-350D** | 350 mm | 4300 mm | — | — |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Ortalama Isınma Zamanı | **60 - 90 dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **Endüstriyel Kumanda Devresi** |
| Isıtma sistemi | **Yağ Isıtmalı Silindir** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Maks. çalışma sıcaklığı | **230 °C** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |

## AKIŞ DİYAGRAMI

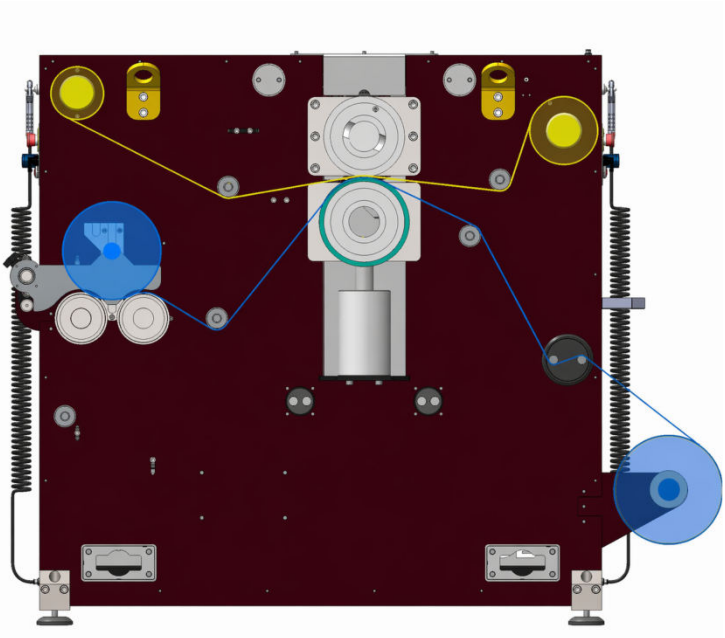

KORUMA KAĞIDI KUMAŞ

STANDART VE OPSİYONEL DONANIM → 27



ISI TRANSFER PRESLERİ

# Pnömatik Isı Transfer Presleri



**MH Duo** 23
Parça Transfer Baskı



**MT Glide** 24
Shuttle · Parça Transfer Baskı



**MD** 25
Büyük Format Parça Baskı



**MP** 26
Kumaş Gofraj & 3D Puff







ISI TRANSFER PRESLERİ

# MH Duo SERİSİ

## Çift Tablalı Pnömatik Isı Presi

Parça Transfer Baskı

- Çift tablalı sürekli iş akışı.
- Motor tahrikli kremayer-pinyon hareket.
- Verimli pnömatik sistem.
- 220V voltaj seçeneği.

| TABLA BOYUTLARI | MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | MODEL |
|---|---|---|
| 40×50–50×70 cm | 230 °C | 2 |

## BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | TABLA BOYUTLARI | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|
| MH-4050 | 40 × 50 cm | 3 kW | 15 A |
| MH-5070 | 50 × 70 cm | 5 kW | 22 A |

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **200 - 240 VAC** | Ortalama Soğuma Zamanı | **60 - 120 dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Isıtma sistemi | **Elektrik** | Elektrik Sistemi | **Otomatik Kumanda Devresi** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **20 - 30 dk** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |







ISI TRANSFER PRESLERİ

# MT Glide SERİSİ

## Çift Tablalı Kayar Pnömatik Isı Presi

Shuttle · Parça Transfer Baskı

- Çift tablalı kayar (shuttle) mimari.
- Timing-belt ile sessiz ve hassas hareket.
- Verimli pnömatik sistem.
- 220V voltaj seçeneği.

| TABLA BOYUTLARI | MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | MODEL |
|---|---|---|
| 100×150 cm | 230 °C | 1 |

### BU SERİYE AİT MODELLER


| MODEL | TABLA BOYUTLARI | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|
| MT-100150 | 100 × 150 cm | 26 kW | 39,5 A |

### TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Ortalama Soğuma Zamanı | **60 - 120 dk** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **Otomatik Kumanda Devresi** |
| Isıtma sistemi | **Elektrik** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **30 - 40 dk** | | |





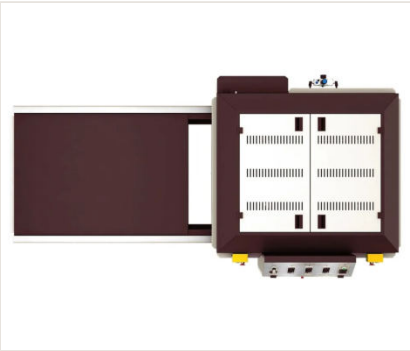

ISI TRANSFER PRESLERİ

# MD SERİSİ

## Büyük Format Çift Tablalı Pnömatik Isı Presi

Büyük Format Parça Baskı

- Çift tablalı kayar mimari.
- Dört büyük format tabla ebatı.
- Üç bölgeli dijital termostat.
- 220V voltaj seçeneği.


| TABLA BOYUTLARI | MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | MODEL |
|---|---|---|
| 80×110–150×250 cm | 230 °C | 4 |

### BU SERİYE AİT MODELLER


| MODEL | TABLA BOYUTLARI | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|
| MD-80110 | 80 × 110 cm | 16 kW | 26 A |
| MD-100150 | 100 × 150 cm | 28 kW | 42,5 A |
| MD-150200 | 150 × 200 cm | 55 kW | 83,5 A |
| MD-150250 | 150 × 250 cm | 61 kW | 93 A |

### TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Besleme gerilimi | **380 - 415 VAC** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Elektrik Sistemi | **Otomatik Kumanda Devresi** |
| Isıtma sistemi | **Elektrik** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |

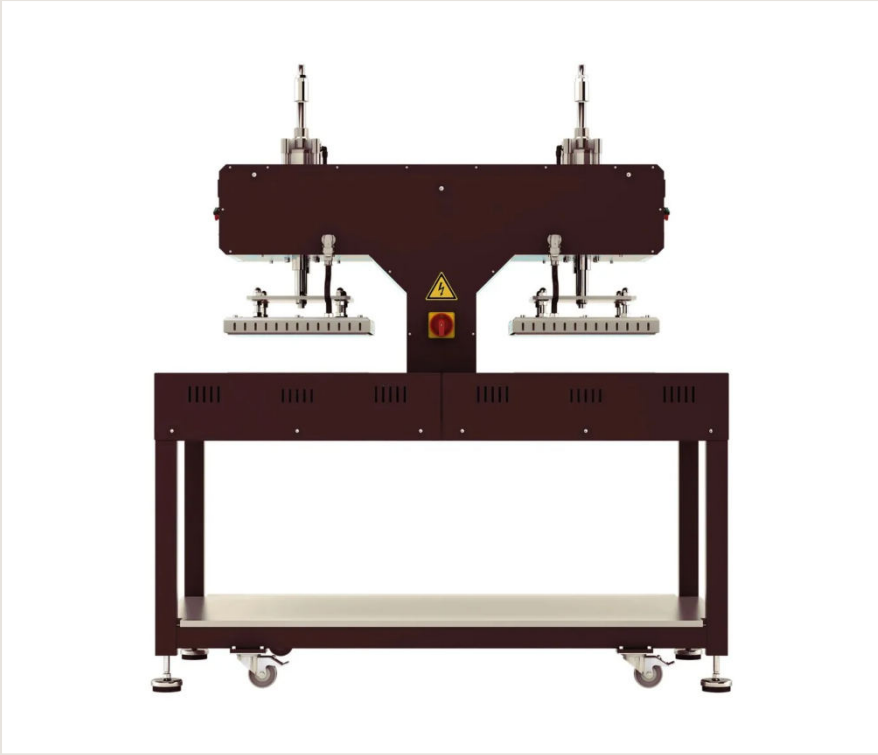



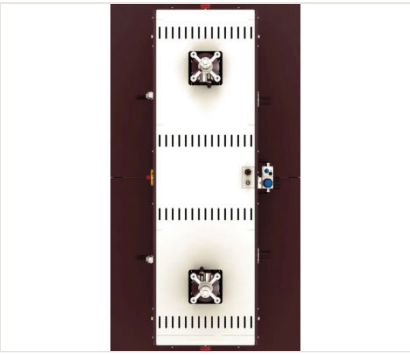

ISI TRANSFER PRESLERİ

# MP SERİSİ

## Çift Tablalı Parça Gofraj ve 3D Puff Pnömatik Isı Presi

Kumaş Gofraj & 3D Puff

- Çift tablalı sürekli iş akışı.
- Kalıplı gofraj tablası + düz tabla seçeneği.
- Ayarlanabilir pnömatik basınç.
- 220V voltaj seçeneği.

| TABLA BOYUTLARI | MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | MODEL |
|---|---|---|
| 30×30–100×150 cm | 230 °C | 3 |

### BU SERİYE AİT MODELLER

| MODEL | TABLA BOYUTLARI | TOPLAM KURULU GÜÇ | TOPLAM AKIM |
|---|---|---|---|
| MP-3030 | 30 × 30 cm | 1 kW | 4,5 A |
| MP-4040 | 40 × 40 cm | 10 kW | 26,5 A |
| MP-100150 | 100 × 150 cm | — | — |

### TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frekans | **50 / 60 Hz** | Hava Basıncı | **5 - 8 BAR** |
| Isıtma sistemi | **Elektrik** | Elektrik Sistemi | **Otomatik Kumanda Devresi** |
| Ortalama Isınma Zamanı | **20 - 30 dk** | Garanti | **6000 saat / 1 Yıl** |
| Ortalama Soğuma Zamanı | **60 - 120 dk** | | |

# Standart ve Opsiyonel Donanım

Her Mearic makinesi üretime hazır temel aksesuar setiyle sevk edilir. Ek modüller sipariş anında eklenebilir veya sahada sonradan monte edilebilir.

● STANDART DONANIM
○ OPSİYONEL DONANIM

| | DONANIM | MC | MM | MB | MR | MO | MX | ML | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Cam Masa**<br>4 mm temperli cam, alüminyum çerçeve. Kumaş düz yüzeye serilir; hizalama hızlı ve hatasız olur. | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 02 | **Masa Konveyör Bandı**<br>Kumaş ve kağıdı makineye otomatik besler. Operatör elle taşımaz, akış kesilmez. | — | — | ○ | — | — | — | — | — |
| 03 | **Havalı Şaft (2 adet)**<br>Ruloları mile sabitleyen pnömatik şaft. Şişer-söner; rulo hızlı takılır, baskı sırasında kaymaz. | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 04 | **Havalı Şaft**<br>Pnömatik şaft. Şişer-söner; rulo mil üzerinde kaymaz, hızlı takılır. | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05 | **Manuel Frenli Ek Dijital Kağıt Besleme Şaftı**<br>Yedek kağıt rulosu hazır durur. Ana rulo bitince makineyi durdurmadan geçiş yapılır. | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| 06 | **Kumaş Açıcı**<br>Makine ortasına yerleştirilmiş çubukla giriş kumaşının gerginliğini kontrol eder. | — | — | — | ● | — | ○ | ● | — |
| 07 | **Kumaş Hizalama ve Yönlendirme Ünitesi**<br>Kumaş girişte kayarsa hizasını otomatik düzeltir. Baskı bozulmaz. | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| 08 | **Ön Besleme Ünitesi**<br>Makinenin ön tarafına entegre film besleme modülü. Film laminasyon işlemi için kumaş ve filmin senkron giriş yapmasını sağlar. | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 09 | **Ön Yürüme Platformu**<br>Kağıt ve kumaşı platformun altından besler. Operatör makinenin önünde rahat hareket eder. | — | — | — | ○ | — | ○ | ● | — |
| 10 | **Silindir Sıyırıcı**<br>Silindir yüzeyine yapışan toz, iplik ve boya kalıntılarını çalışma sırasında temizler. Baskı kalitesi vardiya boyunca korunur. | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 11 | **Silindir Üstü Ezme Merdanesi**<br>Silindir üstüne eklenen ek vals. Kalın ve teknik kumaşların laminasyonunda sıkıştırma sağlar. | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| 12 | **Pnömatik Çift Silindirli Ezme Ünitesi**<br>Sıkıştırma gerektiren kumaşlar için çift vals pnömatik ünitesi. Genellikle laminasyon işlerinde kullanılır. | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |

# Standart ve Opsiyonel Donanım

● STANDART DONANIM
○ OPSİYONEL DONANIM

| | DONANIM | MC | MM | MB | MR | MO | MX | ML | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Düz Silindir**<br>Pürüzsüz taşlanmış silindir. Düz baskı veya fiksasyon işleri için tercih edilir. | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 14 | **Gravürlü Silindir**<br>Müşterinin tasarımı CNC ile silindire işlenir. Her desen için ayrı silindir üretilir. | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| 15 | **Kumaş Soğutucu**<br>Makineden çıkan sıcak kumaşı soğutur. Sarma öncesinde boyut stabilitesi sağlanır. | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
| 16 | **Harici Kumaş Sarma Ünitesi**<br>Baskılı kumaşı makineden ayrı bir ünitede sarar. Kumaş daha iyi soğur, çalışma alanı rahatlar. | — | — | ○ | ○ | — | — | ● | — |
| 17 | **Otomatik Kumaş Yayma Ünitesi**<br>Baskılı kumaşı istenilen noktaya düzgünce yayar. Daha uzun mesafe sayesinde kumaş daha iyi soğur. | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| 18 | **Otomatik Kenar Kesme Ünitesi**<br>Kumaş kenarlarını otomatik keser. Daha keskin ve düzgün bir kenar elde edilir. | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| 19 | **Duman Emiş Ünitesi**<br>Silindir çevresinde oluşan süblimasyon dumanını kaynağında emer. | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| 20 | **Havalandırma Davlumbazı**<br>Süblimasyon sırasında çıkan dumanı makine üzerinden çeker ve dışarı atar. Atölye havası temiz kalır. | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| 21 | **Silindir Üzeri Pnömatik Havalandırma Davlumbazı**<br>Silindir üstüne monte edilen pnömatik davlumbaz. Fiksasyon sırasında oluşan dumanı kaynağında çeker. | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 22 | **Harici Özel Buhar Kazanı Ünitesi**<br>Özel buhar sistemi ile fiksasyon kalitesini artırır. Reaktif ve asit boya hatlarında tercih edilir. | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 23 | **Anti-Statik Bar**<br>Statik yükü iyonlaştırarak nötralize eder. İnce kumaş ve plastik ambalajda toz yapışmasını azaltır. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | **UPS Güç Kaynağı**<br>Elektrik kesildiğinde devreye girer. Keçe dönmeye devam eder; sıcak silindirde sabit kalıp yanmaz. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 25 | **Uzaktan Erişim Ethernet Modülü**<br>PLC üzerinden uzaktan bağlantı. Mearic servis ekibi sorunları yerinde gelmeden tanılar. | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| | ● STANDART DONANIM | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| | ○ OPSİYONEL DONANIM | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 |







SARF MALZEMESİ

# Kalender Keçesi

## Dikişsiz · %100 Nomex · Ölçüye özel

Süblimasyon kalenderleri ve rulo transfer baskı makineleri için dikişsiz keçe bant. Ölçüye göre üretilir, her marka makineye uyar.

- Dikişsiz bant
- Isıyla oturur
- Ölçüye özel
- Her marka makineye uyar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Malzeme | **%100 Nomex** | En | **600–4500 mm** |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | **200–230 °C** | Çevre | **50 m'ye kadar** |
| En yüksek sıcaklık (kısa süreli) | **250 °C** | Yoğunluk | **2800–4000 g/m²** |
| Kalınlık | **4–12 mm** | Isıl çekme | **en çok %2,5** |

**Ölçünüzü gönderin**

www.meariccalender.com/tr/urunler/kalender-kecesi

WHATSAPP'TAN YAZIN

+90 507 079 54 64

İLETİŞİM

# Projenizi birlikte tasarlayalım


ADRES

İkitelli OSB Çevre Sanayi Sitesi
5. Blok No:32, 34490 Başakşehir/
İstanbul, Türkiye

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pzt - Cum: 08:00 - 18:00

TELEFON

+90 507 079 54 64

WHATSAPP

+90 507 079 54 64

E-POSTA

info@meariccalender.com

www.meariccalender.com

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN @meariccalender



Teknik özellikler ve görseller önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2026 Mearic. Tüm hakları saklıdır.